




マイクロリアクター・フローケミカルで新時代を！

OKM標準タイプ

流路プレート

OKM標準タイプ（かさ上げ）

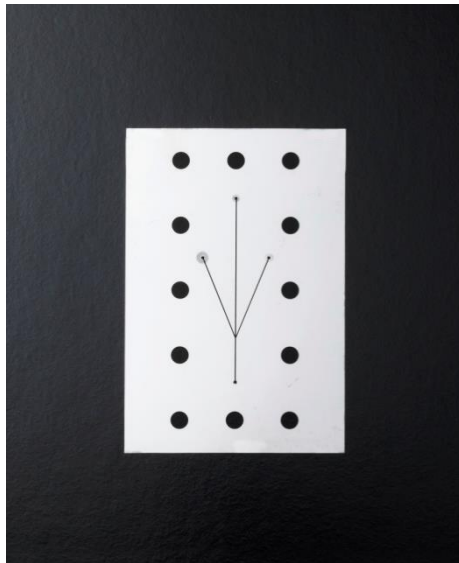

OKMマイクロリアクターより液滴の生成の様子



社内実験室 合成実験の様子

OKM マイクロリアクターの特徴

- ステンレス製流路プレートで分解、洗浄が容易
- 流路プレートの交換のみで各種実験が可能
- 流路プレートはオーダーメイドに対応
(材質、流路形状など)

お問い合わせ先

マックエンジニアリング株式会社

〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島8252-35

<http://www.makeng.co.jp>

TEL 086-522-5276

Email: info@makeng.co.jp

希望小売価格(消費税別)

275,000円 ~


※OKM2相流 流路プレート
(基本パターンから)1枚を含む

・当社では各種測定・検査器具を兼ね揃えた研究ラボの貸出しも行っており、マイクロリアクターやポンプを使って実際に実験していただくことも可能です。


・装置や実験に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。




流路プレートの組み換えで多様な用途に対応

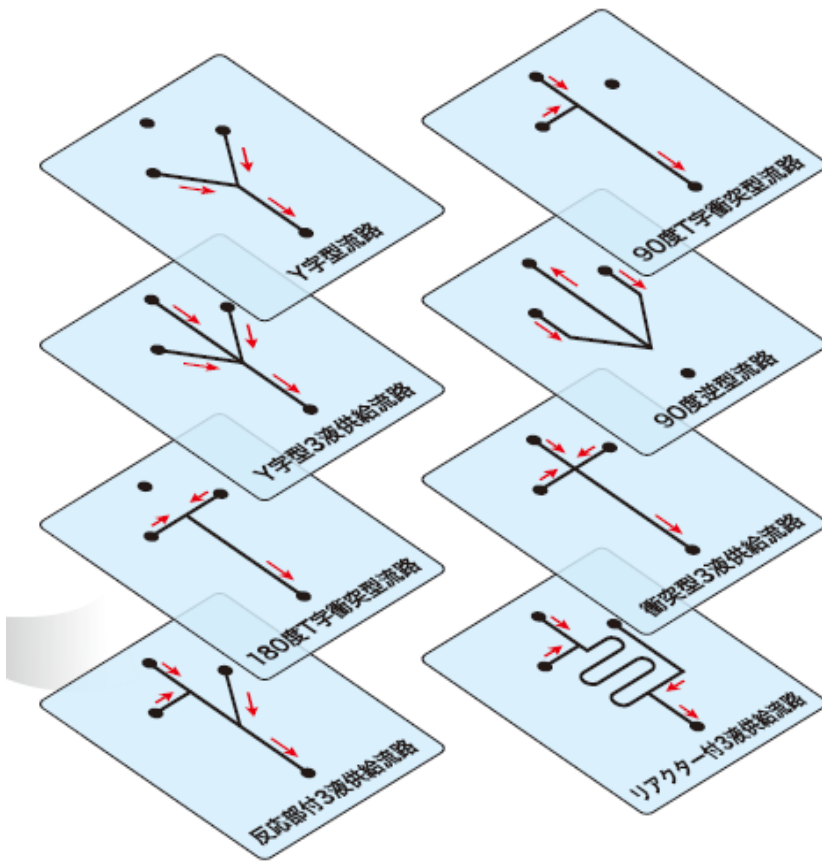


流路プレートの交換のみで板厚、流路幅、流路形状と多様な選択が可能です。

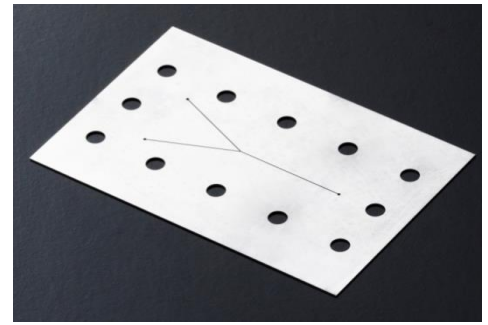

Y字型流路

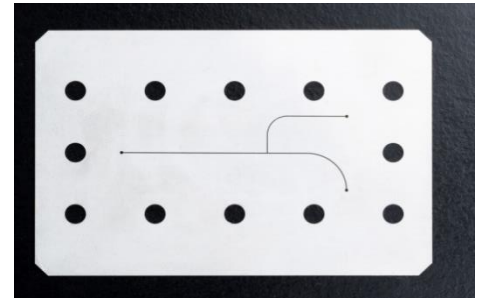

90度T字衝突型流路

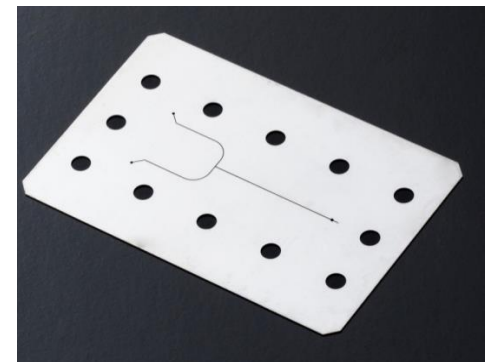

180度T字衝突型流路

製品仕様

| 製品タイプ | 3相流タイプ 流路プレート | 2相流タイプ 流路プレート |
|------------------|--|---------------|
| 材質 | SUS304・SUS316を標準とし、チタン・ハステロイ等各種材質に対応可能 | |
| 寸法 | 標準タイプ 板厚・流路幅共に 0.2mm 対応可能寸法 板厚 0.05mm~10mm、流路幅 0.04mm~1mm | |
| 形状 | 上記基本パターンその他、要望によりカスタムメイドにも対応可能 | |
| プレート交換 | 分解洗浄・交換可能 | |
| 希望小売価格 (消費税別) | 50,000円~ | 45,000円~ |
| 備考 | | |